

AREZZO design Palmfield kádtöltő, fekete AR-1104BL

AREZZO
D E S I G N




Kád/zuhany csaptelepek szerelési útmutató

Kérjük, a telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást, és őrizze meg.

Tisztelt felhasználó:

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta! Ha nehézségei vannak a termék beszerelésével vagy a termék meghibásodik, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az info@arezzodesign.hu email címen

2 ALKATRÉSZLISTA

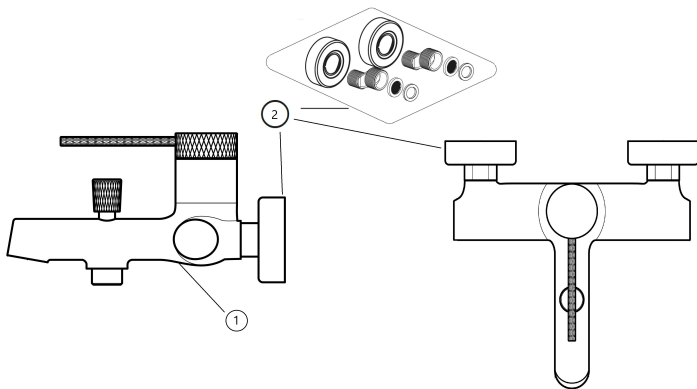


No.	Name	Pcs
01	csaptelep test	1
02	Z csatlakozó + takaróelemek	2

1 SZERELÉSI ELŐKÉSZÜLETEK

- Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható-e a dobozban.
- A beágyazott csővezeték beépítési méretének meg kell egyeznie a termék beépítési méretével.
- A csaptelep a gyárban átesett a minőség ellenőrzésen. Kérjük, hogy ne szerelje szét, mert ezzel károsíthatja a terméket.
- Figyelmesen csatlakoztassa a csapot a hideg- és melegvíz vezetékekhez: bal oldalra a melegvíz, jobb oldalra pedig a hidegvíz csatlakozik.
- Hibás csatlakoztatás esetén csak hideg víz folyik ki, meleg víz nem.
- A csaptelep felszerelése előtt feltétlenül távolítsa el a szennyeződések és az esetleges törmelékeket a beágyazott vízcsőben, hogy elkerülje a csaptelep eltömődését!
- Beszerelés után nyissa meg a vizet, majd ellenőrizze, hogy elzárt állapotban nincs-e szivárgás.
- Alkalmazható nyomás : 0,05Mpa ~ 0,75Mpa; Alkalmazható víz hőmérséklet: 4 ~ 80 °C.
- A gégecsövet nem szabad túlzottan meghajlítani. Ügyeljen arra, hogy a gégecső ne deformálódjon a beszerelés után.




Öblítse ki a csöveket




Ellenőrizze a csöveket


A beszereléshez az alább eszközökre lesz szüksége




csavarkulcs



imbuszkulcs




csavarhúzó



elektromos csavarhúzó



menetítő szalag





mérőszalag



Tippek


1. Javasolt a falazás után kb. 2 hónappal felszerelni a csaptelepet.
2. Nem javasolt felszerelni a csaptelepet rozsdás környezetben.

3 MŰSZAKIRAJZ




Mértékegység: mm
[A feltüntetett méretek csak tájékoztató jellegűek] Magassága egyéni igények szerint állítható


Cégünk folyamatosan fejleszti és javítja termékei tervezését és teljesítményét; és fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa termékeit.

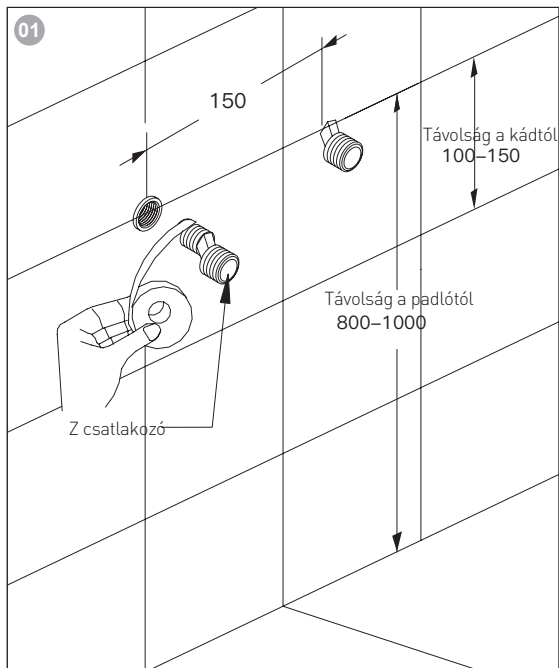


A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a falon megfelelőek-e a vízbevezető nyílások 150 ± 10 mm középtávolsággal és 800-1000mm távolságra a talajtól (100-150mm a fürdőkád felületétől).

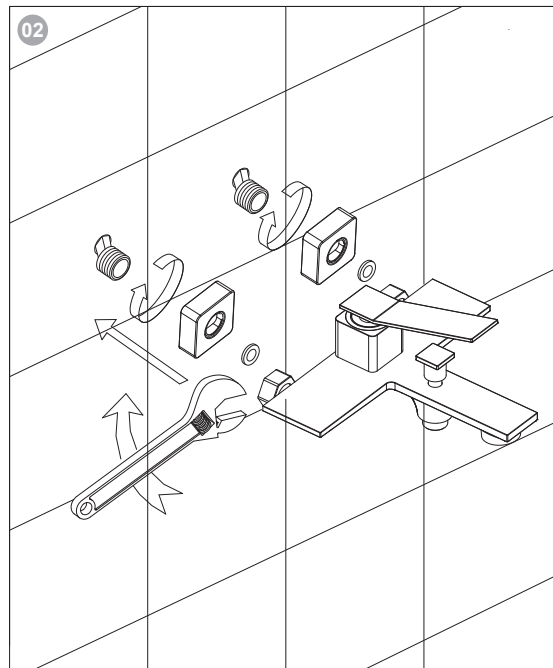



Tekerje rá a takaróelemeket a Z csatlakozóra, helyezze be az alátéteket majd rögzítse csavarkulccsal a csaptelepet.

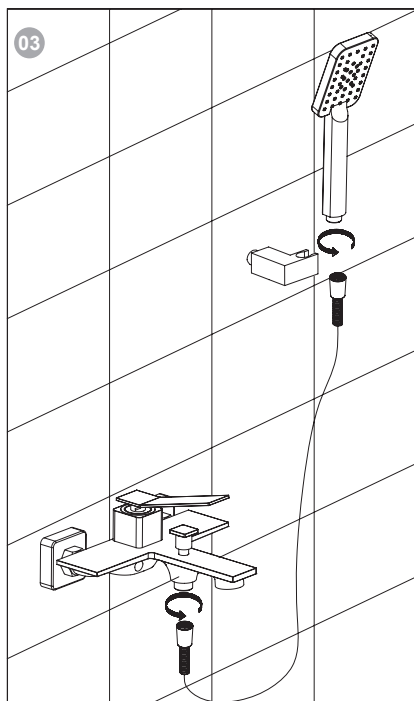

Csatlakoztassa a gégecsövet és zuhanyfejet a csaptelephez.

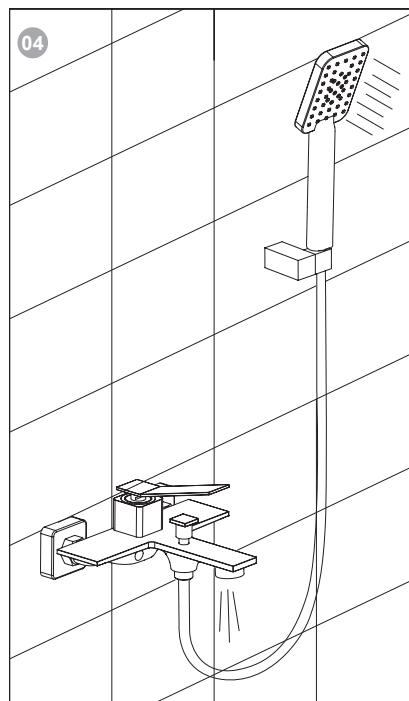


Kapcsolja be a vízellátást, és minden csatlakozásnál ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.



1. Kapcsolja be a vízforrást, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás az egyes csatlakozásoknál.
2. Emelje felfelé a fogantyút, minél nagyobb a szög, annál nagyobb az áramlás; ellenkezőleg, minél kisebb a szög, annál kisebb az áramlás.
3. Nyissa fel a fogantyút, fordítsa el balra a melegvízhez; fordítsa el jobbra a hidegvízhez és ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás az egyes csatlakozásoknál.

5 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Annak érdekében, hogy a csap felülete fényes és tiszta maradjon, rendszeresen tisztítsa meg a csaptelepet.
- Rendszeresen mossa le tiszta vízzel, majd törölje szárazra egy puha ronggyal.
- Ne használjon durva részecskéket tartalmazó mosószert, például súrolóport vagy polírozóport vagy nejlonkefét, mert ezek károsíthatják a termék felületét. A savas tisztítószeresek korrodálhatják a bevonatot.
- Amennyiben savas tisztítószerrel mosta le a csempét, azonnal mossa le a felületet, nehogy a mosószer a csap felületére folyjon és károsítsa a felületét.
- Használat közben ne húzza meg erősen a zuhanycsövet, hogy elkerülje a tömlő törését.
- Tiszta vízzel és puha ronggyal távolítsa el a felületről a szennyeződések és a vízkőréteget.
- Használja a következő tisztítószeresek bármelyikét a szennyeződések és a vízkőrétegek eltávolításához: Enyhe, nem savas folyékony tisztítószer. Színtelen üveg tisztító, Ecet vagy citromsav
- Tisztítás után tiszta vízzel távolítsa el az összes mosószer maradványt és törölje szárazra puha pamutkendővel.



6 5 ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA

A garancia a vásárlást igazoló eredeti bizonylaton feltüntetett időponttól érvényes.

Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra érvényes és nem terjed ki a termék ipari, kereskedelmi, és szállodaipari felhasználására, valamint a beszerelési hibákból vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkról, függetlenül attól, hogy azt az építési vállalkozó, a szolgáltató cég vagy a felhasználó okozta.

A cég nem vállal felelősséget a beszerelésből, karbantartásból, cseréből eredő munkaköltségeikért, termékárosodásokért, és nem vállal felelősséget az ebből eredő egyéb károktól.

Értékesítés utáni karbantartás:

- A csaptelep testre 5 év garancia vonatkozik.
- A jótállási időszakon kívüli javítások esetén alkatrész-költség és javítási díj kerül felszámításra.

A garancia nem terjed ki a következőkre:

- Nem megfelelő használat vagy karbantartás hiánya.
- Meghibásodás esetén nem a cégünk által kijelölt szakember végzi el a javítási munkákat.
- Fizikai sérülés, behatás esetén.
- Jótállási jegyek, számlák jogosulatlan megváltoztatása esetén.

