

AREZZO

D

E


S

I

G

N

**AREZZO design CUBEFIELD fali
mosdócsaptelep AR-4403-G/B/CR**

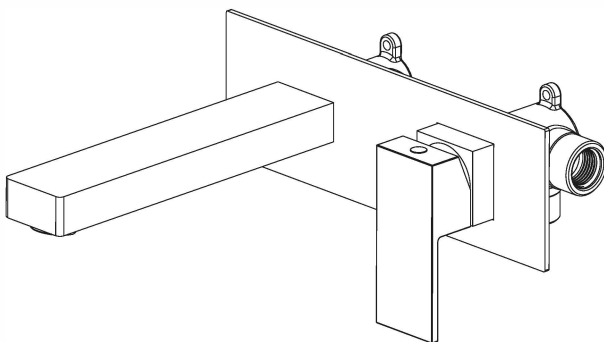

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Szerelési előkészületek

- Javasoljuk, hogy ezt a terméket képzett vízvezeték-szerelő szakember szerelje be.
- Kérjük, kézhezvételt követően azonnal ellenőrizze a terméket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy sértetlen és hiánytalan a csomag tartalma. Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy ez a termék a megfelelő modell, és hogy rendelkezik-e a telepítéshez és használatához szükséges összes alkatrészszel.
- Kérjük, öblítse át a vízrendszert, hogy ne kerülhessen fémforgács, forrasztóanyag vagy egyéb szennyeződés a csapokba.
- A munka megkezdése előtt zárja el a vízellátást. Ezt a bemeneti betáplálás elzáró szelepeénél- ha van, vagy a fő elzárócsapnál kell megtenni.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



csavarhúzó



x2


állítható villás kulcs



vödör




tömítő szilikon




menettömítő
szalag

1




Csatlakoztassa a vízbevezető csövet a rejtett szelephez, hideg vízhez jobb, meleg vízhez alul. Helyezze fel a teflon szalagot a menetre, hogy elkerülje a szivárgást.

2




Falvágást a termék méretének megfelelően alkalmazzon, a javasolt falvágási mélység 46-76 mm. Állítsa be a szelepet vízszintes helyzetbe, majd rögzítse a szelepet a mellékelt csavarokkal a falhoz.

3




Alkalmazza a vízszivárgási tesztet.

4

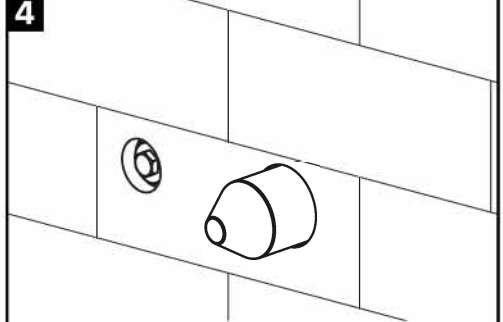


Töltsük fel a vágott falat cementtel vagy más építőanyaggal, burkoljuk csempével

5

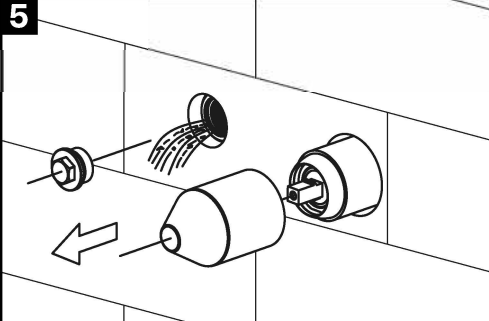


Távolítsa el a dugót és a védőfedelelet, nyissa ki a vizet, hogy 3 percig öblítse a csövet.

6

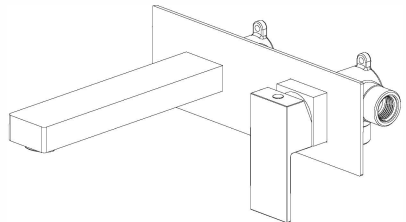

Fenti rajznak megfelelően szerelje fel a kifolyócsatlakozót, a díszítőlemezeket, a medence kifolyót és a csatlakozót. **Megjegyzés: A kifolyócső csatlakozójára teflon szalagot kell felhelyezni a szivárgás elkerülése érdekében.**

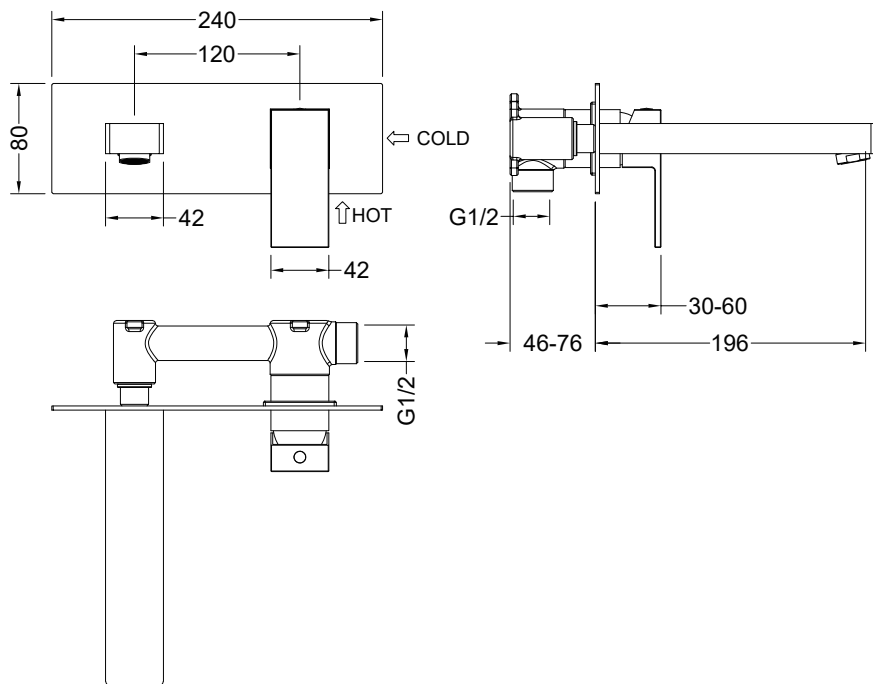

Tisztítás és karbantartás

Termékeink tömör sárgarézből készülnek, hogy megfeleljenek a piac dizájn és funkcionális igényeinek. A termék károsodásának elkerülése érdekében folyamatosan gondoskodni kell róla.

Tisztítsa meg gyakran a csaptelepet puha ruhával, hogy újszerű megjelenésű legyen. Erőteljes tisztításhoz használhat enyhe folyékony mosószert, citromsavas tisztítószert. Öblítse le vízzel és szárítsa meg puha ruhával. Kerülje a súroló hatású tisztítószereket, az acélgyapotot és a kemény és savas vegyszereket, mivel ezek elhomályosítják a felületet, és érvénytelenítik a garanciát.