


AREZZO

D E S I G N

AREZZO design WAKEFIELD

Cascade mosdó csaptelep AR-7001

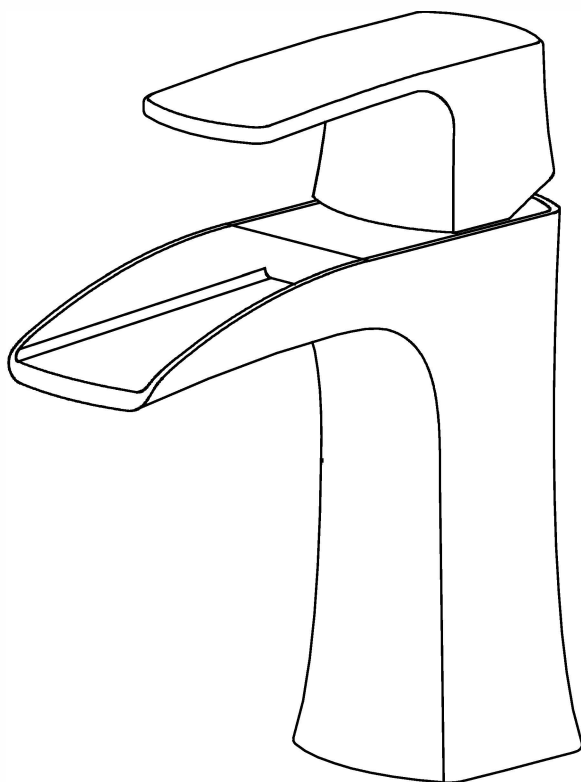

Fontos információk

- Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a Tájékoztatót.
- Javasoljuk, hogy a beszerelést minden esetben szakember végezze.
- Kérjük ellenőrizze a csaptelepet, és győződjön meg róla, hogy nincs rajta sérülés. Mielőtt beszerelésre kerül, ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő modelt kapta, és minden, a szereléshez szükséges alkatrész is rendelkezésre áll.
- Bekötés előtt át kell mosni a vízvezeték rendszert, hogy megelőzzük a fém reszelékek és egyéb szennyeződések bekerülését a csaptelepbe. Meg kell győződni arról, hogy a csővégekben ne maradjon semmiféle kosz, szennyeződés.
- A munka megkezdése előtt el kell zárni a vízellátást.

Szükséges szerszámok



Kereszthornyos
csavarhúzó




x2 Villáskulcs



Vödör




Szilikon



Teflon szalag


1



Zárja el a vízvezetékrendszert, és távolítsa el a régi csapot.
Tisztítsa meg a felületeket


FONTOS: Az első telepítéskor először öblítse át a csöveket az angylaszepel kinyitásával, hogy 60 másodpercig működjön.

2




Távolítsa el a rögzítőelemeket a rögzítőcsőből.

3

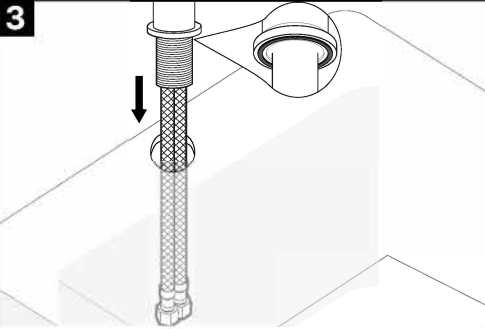


Helyezze be a gumi O-gyűrűt a csapok alsó részébe, majd helyezze be a csapot a csapnyílásba.

4




Alulról csúsztassa a gumí alátétet, a fém alátétet és a rögzítőkeretet a menetszárra.

5




Ha szükséges, állítsa be a csaptelep helyzetét, majd húzza meg a rögzítőanyákat szorosan a csavarhúzóval.

6

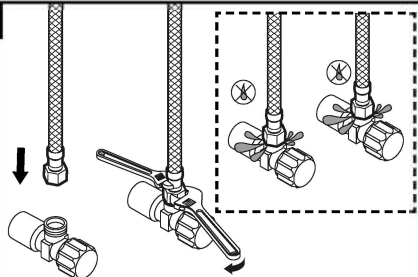

Csatlakoztassa és húzza meg az ellátó tömlőket két állítható csavarkulccsal (kerülje a csavarodást vagy megtörést). Kapcsolja be a sarokszelepet, és ellenőrizze a szivárgást.

Méretek

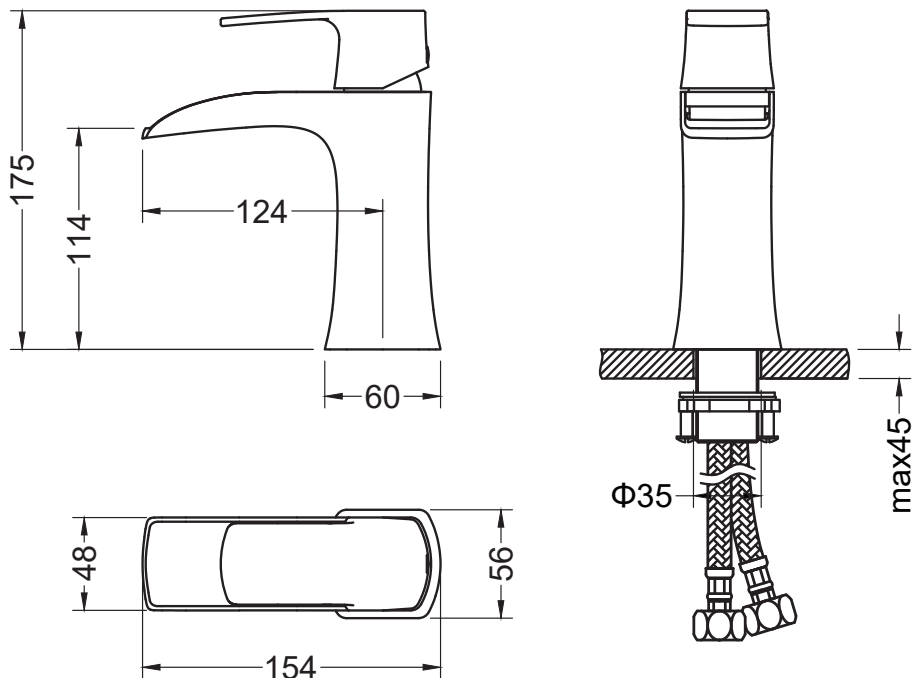

Tisztítás és karbantartás

- A csaptelep sárgaréz öntvényből készült, a felülete krómozott.
- A benne lévő kerámiabetét és a hosszú élettartam érdekében használjon vízsűrőt és/vagy vízlágyítót.
- Magyarországon a víz különösen kemény!
- A krómozott szerelvények rendszeres tisztítására ecet, vagy citromsavat tartalmazó speciális szanitertisztítók alkalmasak.
- Tisztítás után vízzel öblítse le, és puha ronggyal törölje szárazra.
- **Vízkeőldő használata szigorúan tilos, mert tönkreteszi a krómozott felületeket!**

Szavatossági felelősség nem érvényes

- Ha a vásárló nem tudja a vásárlást igazoló bizonylatot felmutatni.
- Ha a termék-meghibásodás mechanikus-szűrő hiányából, kezelőelemek szakszerűtlen működtetéséből eredő repedések, törések, vagy a szerelvények rendeltetésellenes felhasználása esetén.
- A szakszerűtlen szerelésből, szakszerűtlen javításból, illetve a nem eredeti alkatrészek felhasználásából.
- Nem a karbantartási útmutatóban leírt tisztítószeres használatából.
- Vízkövesedés és vízszennyezettség miatt előállt tömítetlenség, szakszerűtlen tisztításból eredő felületi meghibásodások..