


AREZZO



D E S I G N

AREZZO design COLORADO ZUHANYPANEL
AR-9108


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

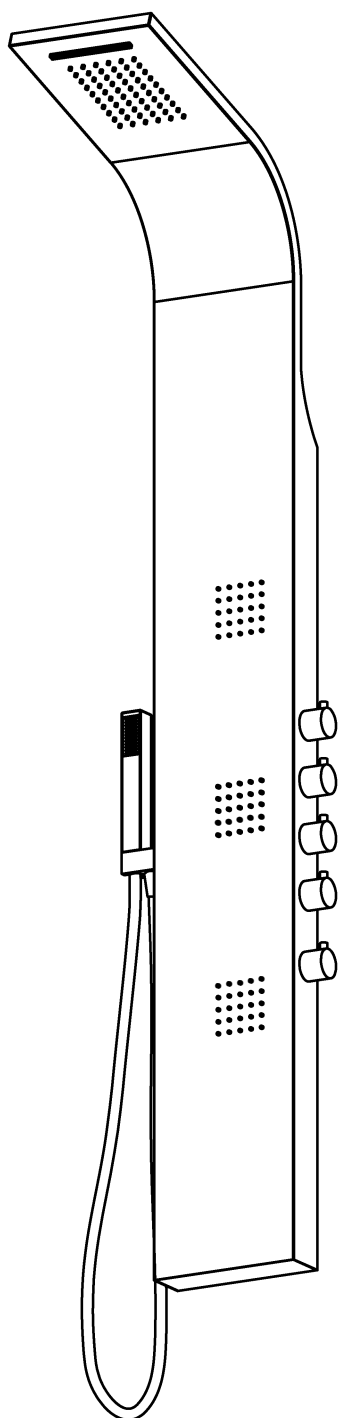

ESZKÖZÖK



ELEKTROMOS
FÚRÓΦ6



CSAVARHÚZÓ




CERUZA




FRANCIA KULCS



TEFLON SZALAC



MÉRŐSZALAC



KALAPCSÁCS

Hibás diagnózis

HIBA	LEHETSÉGES OKOK
A zuhany beszerelés után csak melegen vagy hidegen működik	1. A hideg és meleg vízellátást rosszul csatlakoztatták. 2. Hibás termosztát.
A zuhany víz nem elég meleg	1. Ellenőrizze a melegvíz előremenő hőmérsékletét. 2. A maximális hőmérséklet beállítása szükséges, lásd a hőmérséklet beállítását. 3. Dugulás a melegellátásban.
Meleg víz folyik a hidegellátásban vagy fordítva	Ellenőrizze és tisztítsa meg a visszacsapó szelepeket
Alacsony vagy gyenge nyomás	1. Lehetséges eltömődés a rendszerben. 2. Az üzemi feltételek nem megfelelőek. 3. A szelep zárva van a hideg vagy a meleg tápegység nyomásesése miatt.
Helyzetben szivárog	1. Törmelék az áramlásszabályozó patronban. 2. Hibás áramlásszabályozó patron.
Ingadozó áramlás	1. A dinamikus bemeneti nyomás nincs kiegyensúlyozva. 2. Hibás termosztatikus patron.

TARTOZÉKOK



×2



×4




×4



×3



×1



×1





×1




×1




×1

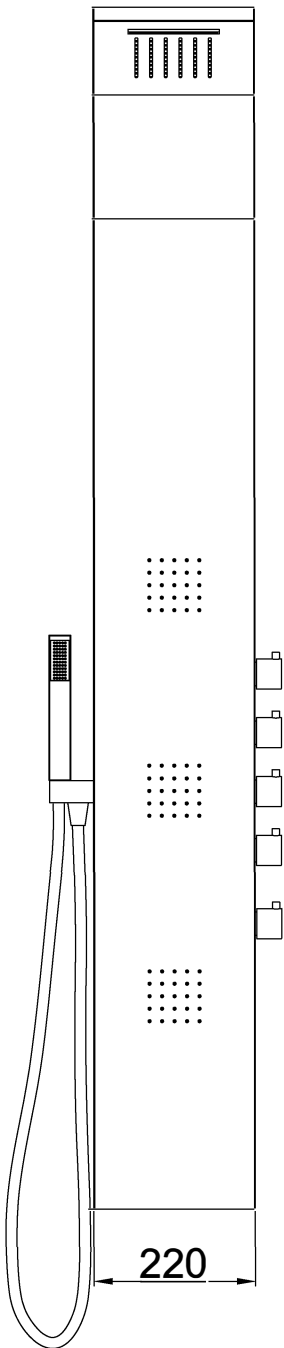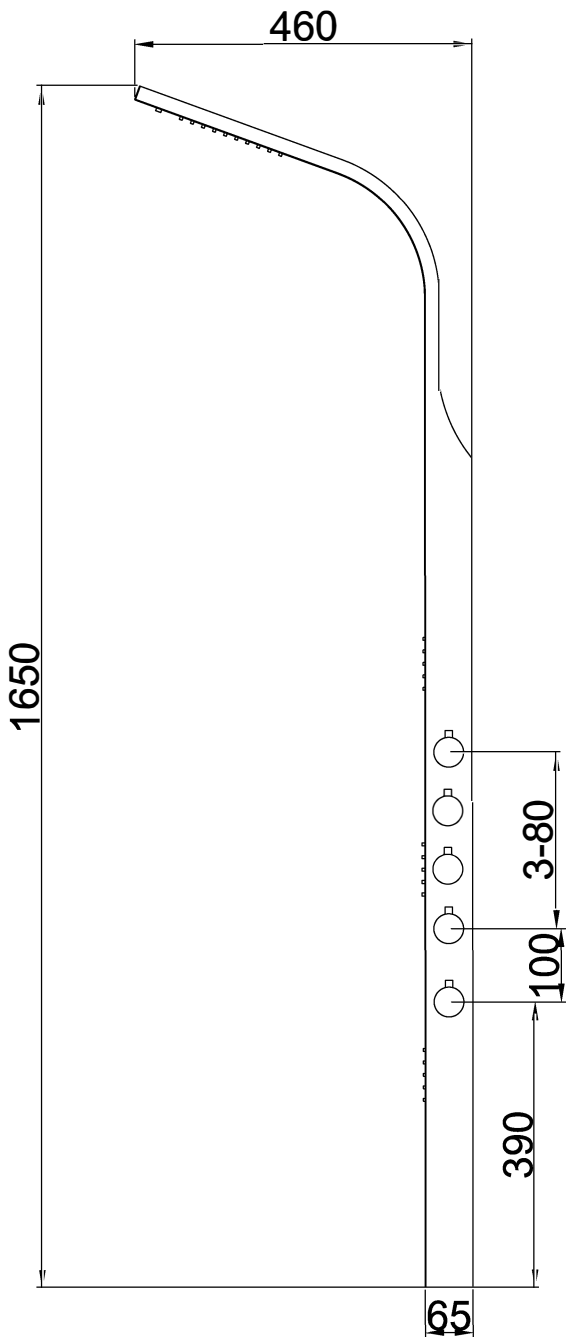

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

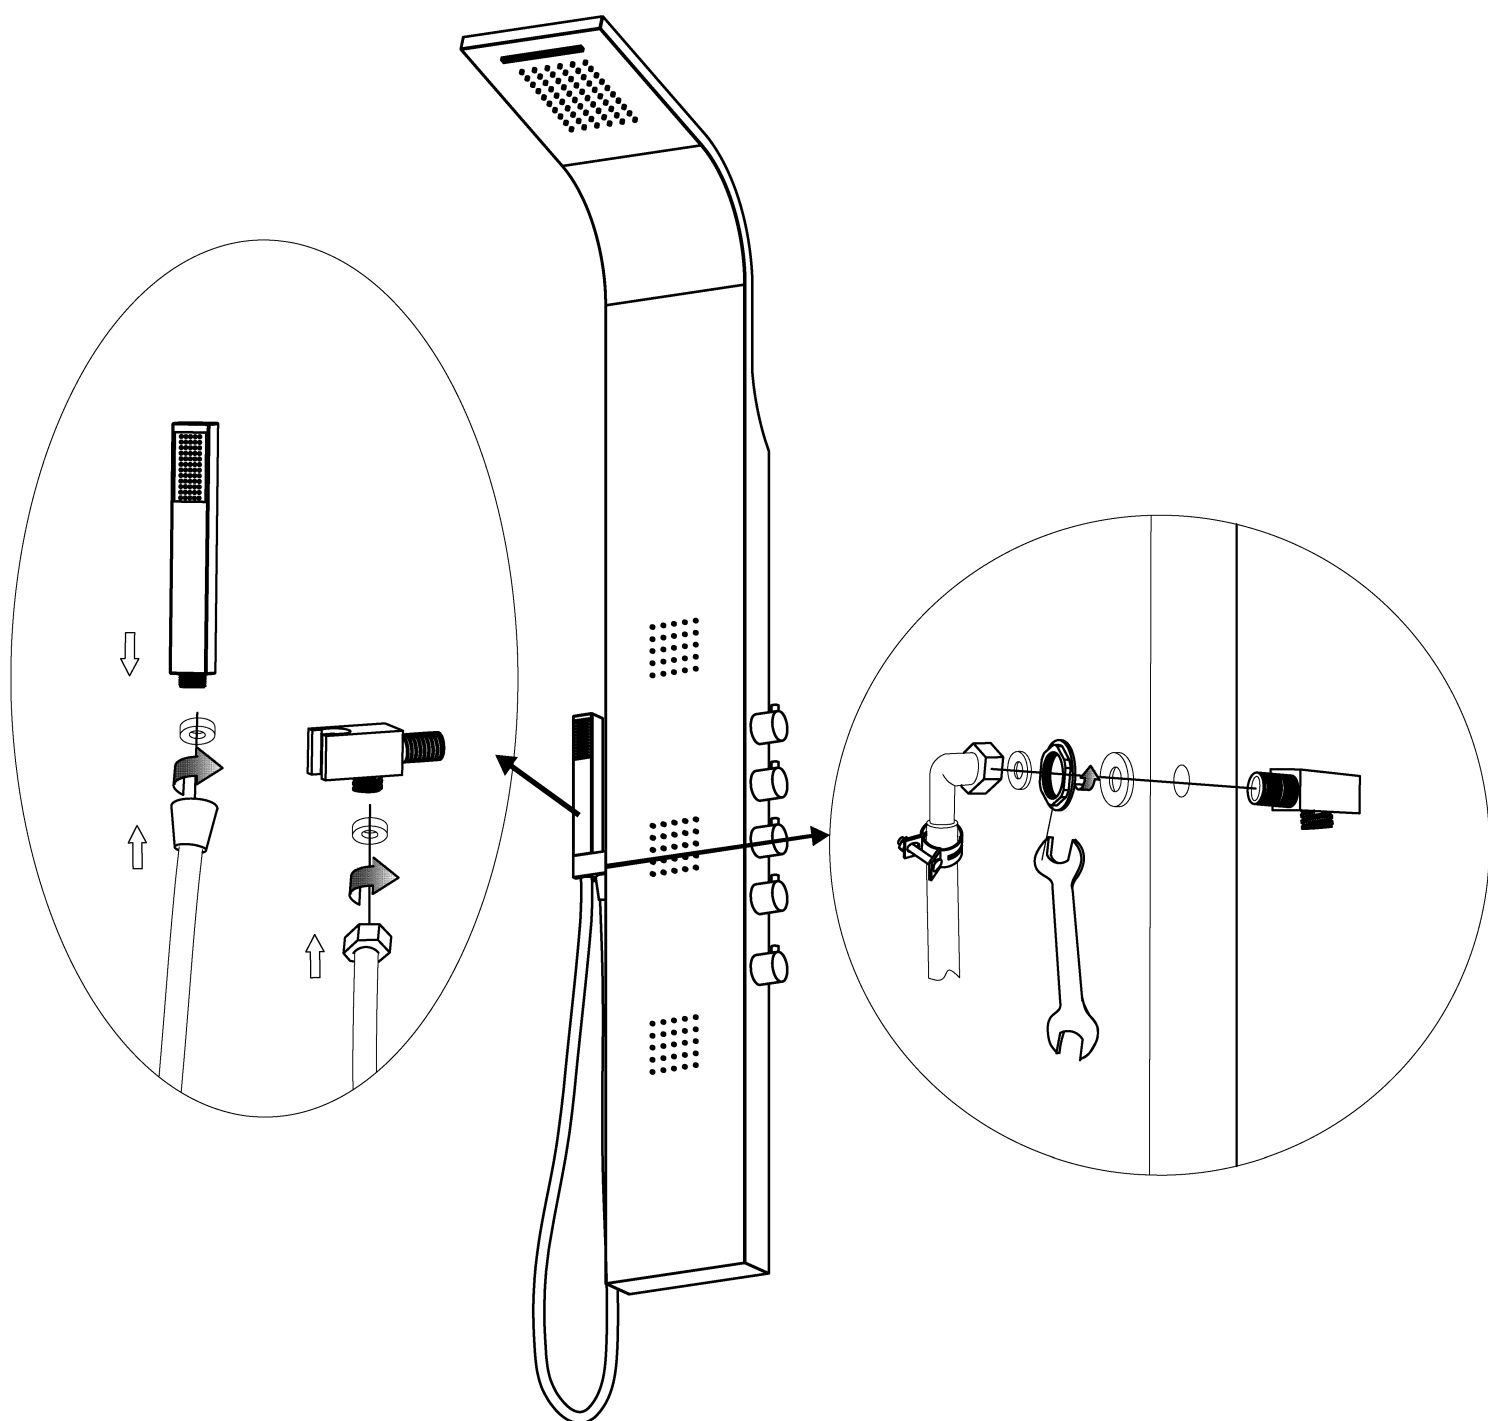



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

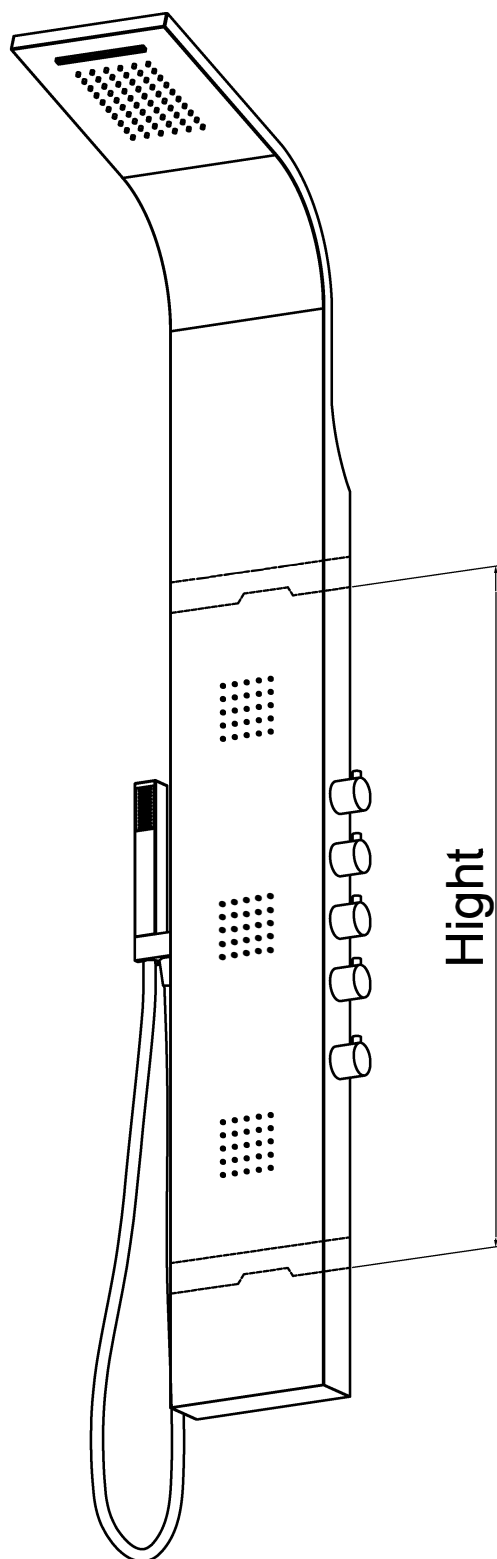

TELEPÍTÉS


! Ne felejtse el elzárni a hálózati vízellátást bármely meglévő csővezetékhez csatlakoztatva.

! Figyelem! ellenőrizze, hogy nincsenek-e rejtett csövek és kábeleket, mielőtt lyukakat fúrna a falba. A karbantartás megkönnyítése érdekében ajánlott visszacsapó szigetelő szelepeket szerelni a bemeneti betáplálásokra.

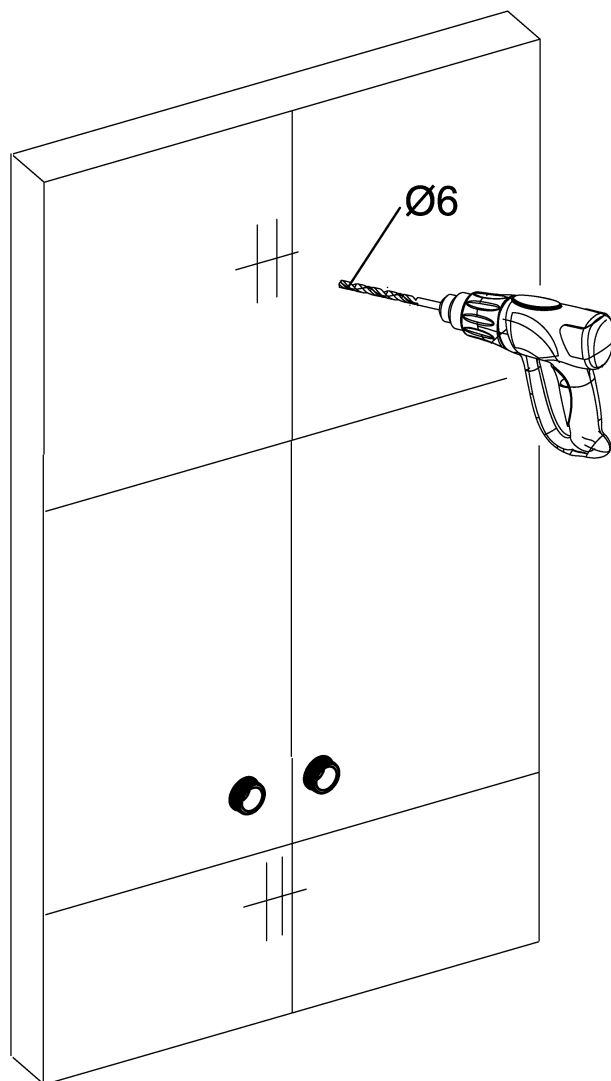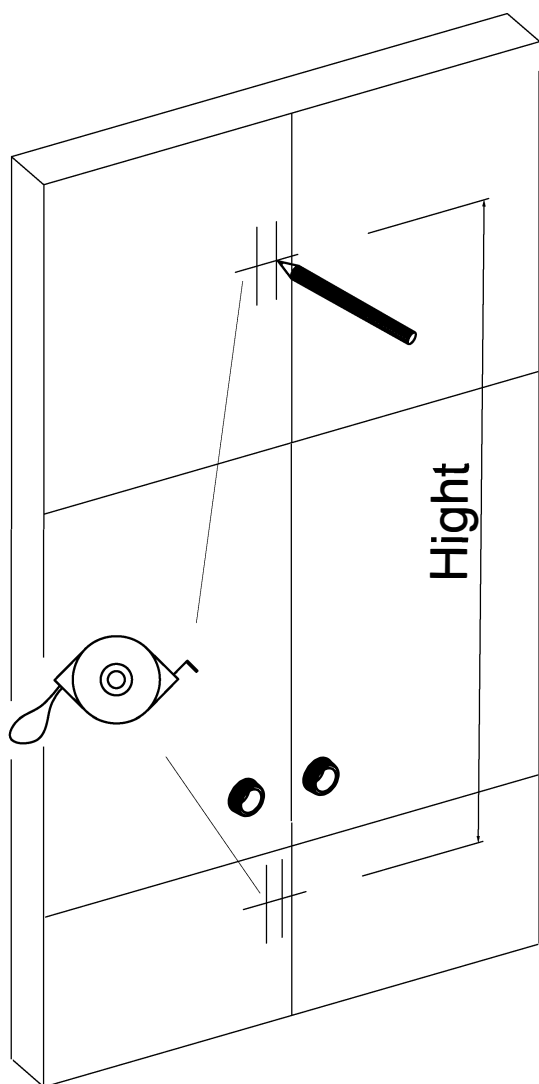

FIGYEMEM

A zuhanypanel felszerelése előtt elengedhetetlen, hogy alaposan öblítse át az ellátó csöveket, hogy eltávolítsa a megmaradt forraszt, vagy egyéb szennyeződések. Ennek az egyszerű eljárásnak a végrehajtásának elmulasztása problémákat vagy a keverő működésének károsodását okozhatja.

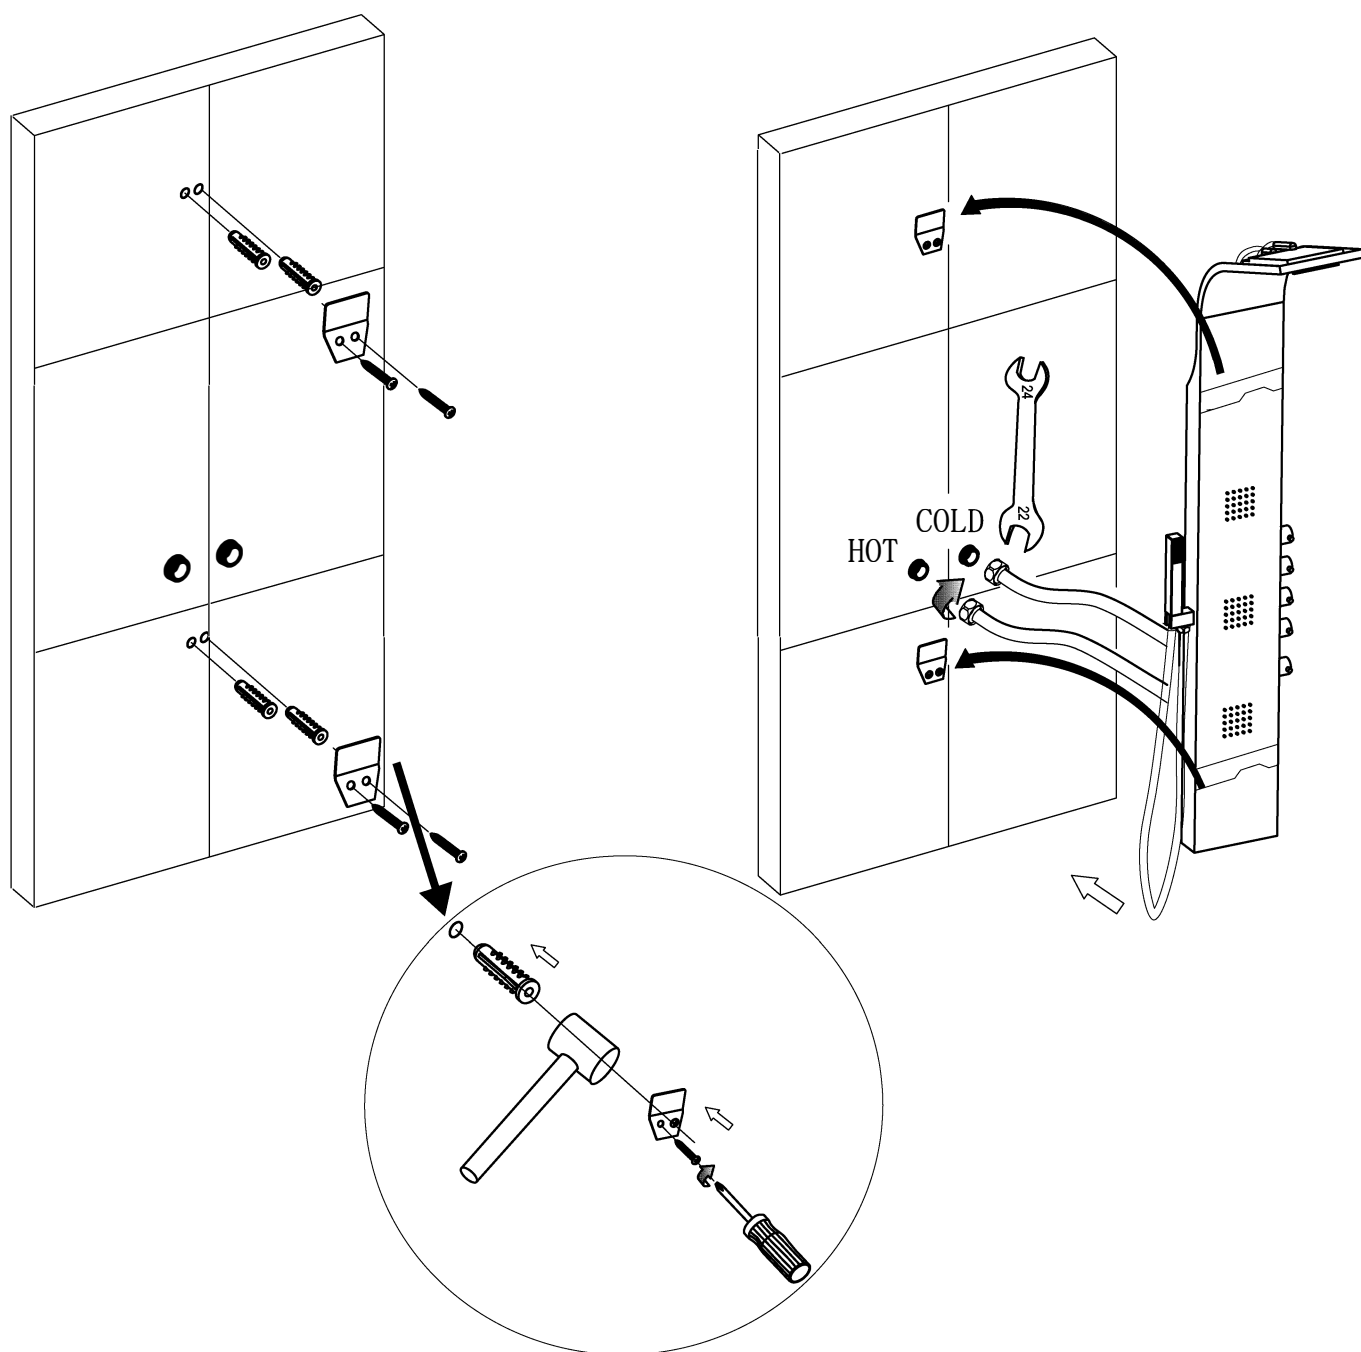

HASZNÁLAT

Használatba vétel előtt (és üzemszünetek esetén) szükséges a termék átöblítése: legalább 10 percig történő hideg- és melegvizes folyatás szükséges.

A termék használata után a keverőcsapot minden alkalommal EL KELL ZÁRNI!!!!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Tisztítsa meg gyakran a zuhanypanelt puha ruhával, hogy újszerű megjelenésű legyen.

A zuhanypanel tisztítása kizárólag enyhén savas tisztítószerrel (citromsav, ecetsav) történhet, mikroszálas törlőkendővel az esetleges mikrokarcok elkerülése érdekében.

Öblítse le vízzel és szárítsa meg puha törlőkendővel.

Üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírt átöblítési folyamatot!