

## 5 ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA

A garancia a vásárlást igazoló eredeti bizonylaton feltüntetett időponttól érvényes.

Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra érvényes és nem terjed ki a termék ipari, kereskedelmi, és szállodaipari felhasználására, valamint a beszerelési hibákból vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károokra, függetlenül attól, hogy azt az építési vállalkozó, a szolgáltató cég vagy a felhasználó okozta.

A cég nem vállal felelősséget a beszerelésből, karbantartásból, cseréből eredő munkaköltségekért, termékkárosodásokért, és nem vállal felelősséget az ebből eredő egyéb károkokért.

Értékesítés utáni karbantartás:

- A csaptelep testre 5 év garancia vonatkozik.
- A jótállási időszakon kívüli javítások esetén alkatrész költség és javítási díj kerül felszámításra.

A garancia nem terjed ki a következőkre:

- Nem megfelelő használat vagy karbantartás hiánya.
- Meghibásodás esetén nem a cégünk által kijelölt szakember végzi el a javítási munkákat.
- Fizikai sérülés, behatás esetén.
- Jótállási jegyek, számlák jogosulatlan megváltoztatása esetén.



## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Annak érdekében, hogy a csap felülete fényes és tiszta maradjon, rendszeresen tisztítsa meg a csaptelepet.
- Rendszeresen mossa le tiszta vízzel, majd törölje szárazra egy puha ronggyal.
- Ne használjon durva részecskéket tartalmazó mosószert, például súrolóport vagy polírozóport vagy nejlonkefét, mert ezek károsíthatják a termék felületét. A savas tisztítószerek korrodálhatják a bevonatot.
- Amennyiben savas tisztítószert használ, azonnal mossa le a felületet, nehogy a mosószert a csap felületére folyjon és károsítsa a felületét.
- Használat közben ne húzza meg erősen a zuhanycsövet, hogy elkerülje a tömlő törését.
- Tiszta vízzel és puha ronggyal távolítsa el a felületről a szennyeződések és a vízkőréteget.
- Használja a következő tisztítószereket bármelyikét a szennyeződések és a vízkőrétegek eltávolításához: Enyhe, nem savas folyékony tisztítószer. Szintelen üveg tisztító, Ecet vagy citromsav
- Tisztítás után tiszta vízzel távolítsa el az összes mosószert maradványt és törölje szárazra puha pamutkendővel.




# AREZZO

D E S I G N

## Használati és szerelési útmutató

### AREZZO design ROCKFIELD Mosdócsaptelep , fekete AR-9901BL

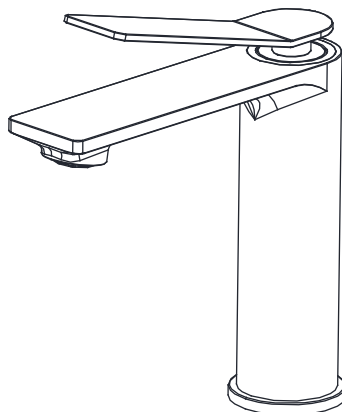


Kérjük, a telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást, és őrizze meg.

Tisztelt felhasználó:

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta! Ha nehézségei vannak a termék beszerelésével vagy a termék meghibásodik, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az [info@arezzodesign.hu](mailto:info@arezzodesign.hu) email címen

MÉRETEK

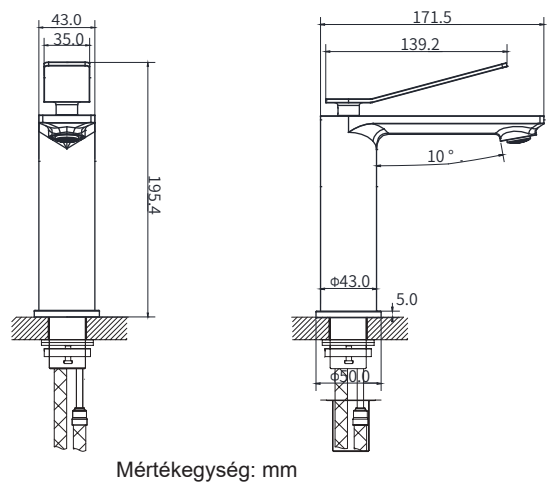

Technikai paraméterek:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Alkalmazható hőmérséklet | 0°C — 55°C  |
| Vízcső csatlakozó        | G1/2        |
| Meleg víz hőmérséklete   | 55°C — 85°C |
| Hideg víz hőmérséklete   | 5°C — 29°C  |

BESZERLÉS

1. Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható-e a dobozban.
2. A csapterlep felszerelése előtt feltétlenül távolítsa el a szennyeződések és az esetleges törmelékeket a beágyazott vízcsőben, hogy elkerülje a csapterlep eltömődését!
3. Beszerelés után nyissa meg a vizet, majd ellenőrizze, hogy elzárt állapotban nincs-e szivárgás.
4. Bemeneti víznyomásigény: 0,1 MPa (1bar), bemeneti víznyomás: 1,0 MPa (10 bar).
5. A közeg hőmérséklete nem lehet magasabb, mint 90 °C (194 °F)
6. Az anya csatlakozásánál a nyomaték nem lehet nagyobb 10 Nm-nél.
7. A tömlőt nem szabad túlzottan meghajlítani, nehogy a beszerelés után deformálódjon.

