
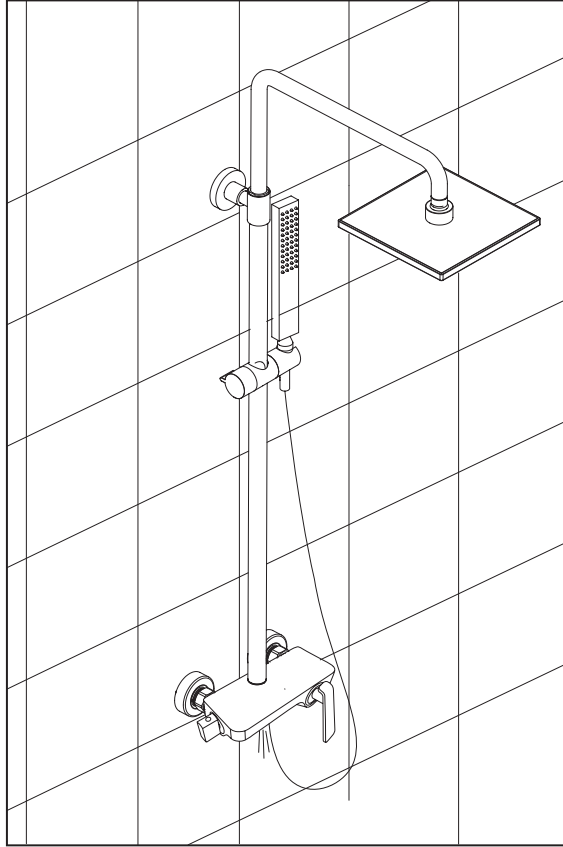


1 SZERELÉSI ELŐKÉSZÜLETEK


- Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható-e a dobozban.
- A beágyazott csővezeték beépítési méretének meg kell egyeznie a termék beépítési méretével
- A csaptelepet a gyár ellenőrizte és tesztelte, ezért kérjük, ne szedje szét és szerelje össze saját maga, mert ezzel befolyásolhatja a termékek teljesítményét.
- Figyelmesen csatlakoztassa a csaphoz a hideg- és melegvíz vezetéket: bal oldalra a melegvíz, a jobb oldalra pedig a hidegvíz csatlakozik. Hibás csatlakoztatás esetén csak hideg víz folyik ki, meleg víz nem.
- A csaptelep felszerelése előtt feltétlenül távolítsa el a szennyeződések és az esetleges törmelék a beágyazott vízcsőben, hogy elkerülje a csaptelep eltömődését!
- Beszerelés után nyissa meg a vizet, majd ellenőrizze, hogy elzárt állapotban nincs-e szivárgás.
- Alkalmazható nyomás: 0,05Mpa ~ 0,75Mpa; Alkalmazható vízhőmérséklet: 4°C ~80°C (104°F-176°F). A meleg zuhany állandó alkalmazható víznyomása: 0,1 Mpa ~ 0,5 Mpa, és a hideg és a meleg víz közötti nyomáskülönbség nem haladhatja meg a 0,2 Mpa-t; Az állandó hőmérsékletű zuhany melegvíz hőmérsékletének el kell érnie az 55-80 °C-ot (131°F-176°F).
- A gégecsövet nem szabad túlzottan meghajlítani. Ügyeljen arra, hogy a gégecső ne deformálódjon a beszerelés után.



Zuhanyrendszer szerelési és használati útmutató

Kérjük, a telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást, és őrizze meg.


A beszereléshez az alább eszközökre lesz szüksége



Tippek

1. A csaptelep felszerelése a ház felújítása után két hónappal javasolt.
2. Javasoljuk, hogy ne szerelje fel a csaptelepet korrozív, rozsdás környezetben. Gyakran tisztítsa meg a csap felületét, ellenkező esetben a csap élettartama lerövidül.


2 ALKATRÉSZ LISTA

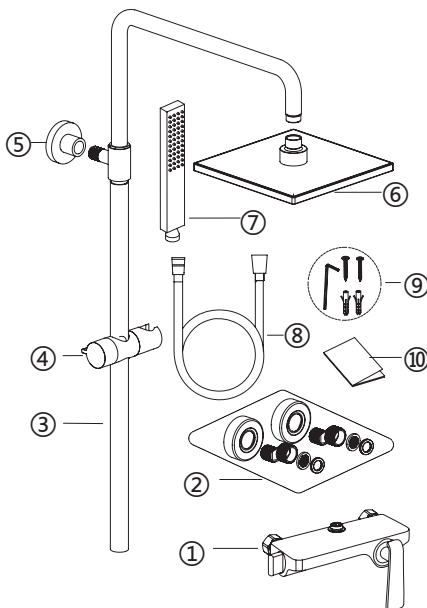

No.	Name	Pcs
01	csaptelep	1
02	Z csatlakozó+takaróelemek	1
03	zuhany rúd szett	1
04	állítható tartó	1
05	rögzítő	1
06	esőztető	1
07	kézizuhany fej	1
08	gégecső	1
09	csavarok	1
10	használati	1

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelnek-e a leírásnak, és hogy a darabszám megfelel-e a követelményeknek.


3 TECHNIKAI RAJZ

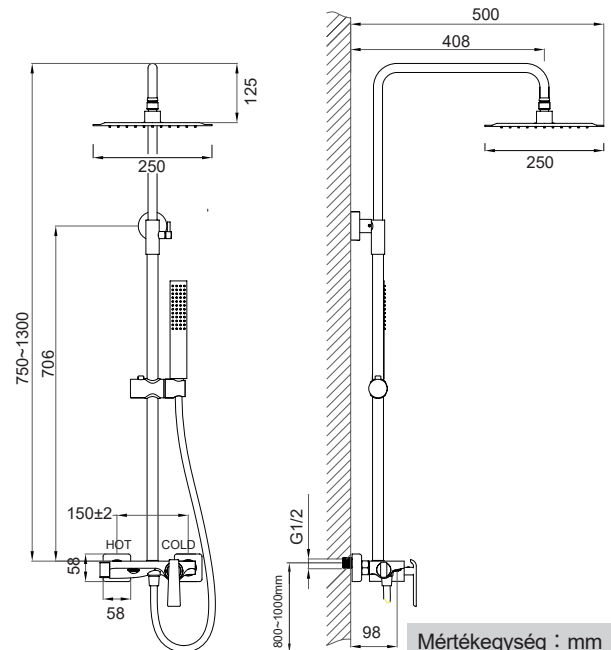


Mértékegység : mm
A beszerelési magasság személyre szabható.

Gyárunk folyamatosan fejleszti a termékek kialakítását és teljesítményét; és fenntartja a jogot, hogy termékei méretét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.


4 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

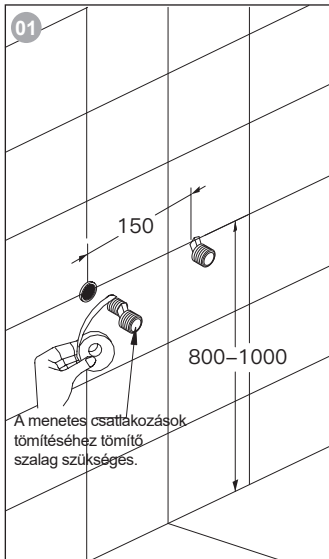


Szerelés előtt ellenőrizze, hogy a hideg / meleg vízkiallítás közepe, 150±10mm-re van egymástól és 800-1000mm-re a padlótól

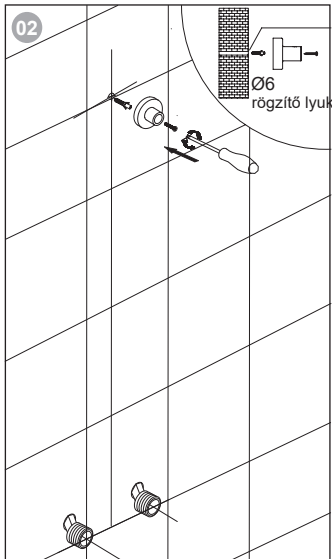


A zuhanyrendszer magasságától függően rögzítse a megfelelő pozícióba a rögzítőt

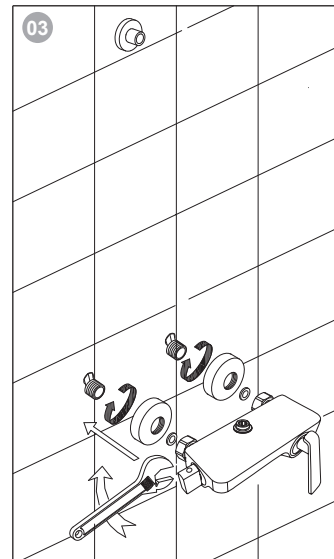


Csavarja rá a takaró rozettákat a z - csatlakozó falból kilógó részére, ezt követően az anyák segítségével a csaptelepet rögzítse hozzá egy csavarkulcs segítségével.

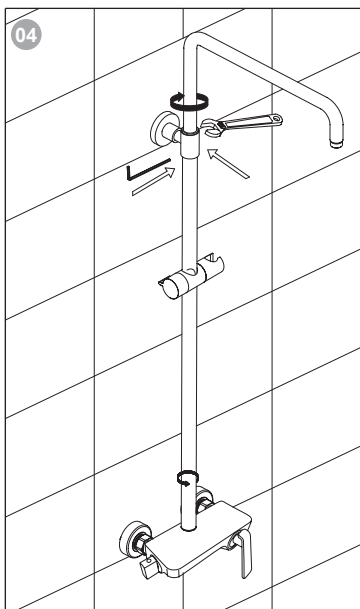

Csavarja be a zuhanycsövet a csaptelepbe, majd helyezze rögzítőbe a felső zuhanycsövet és rögzítse egy imbuszkulccsal; a zuhanycső magasságának beállítása után csavarkulccsal rögzítse ezt.

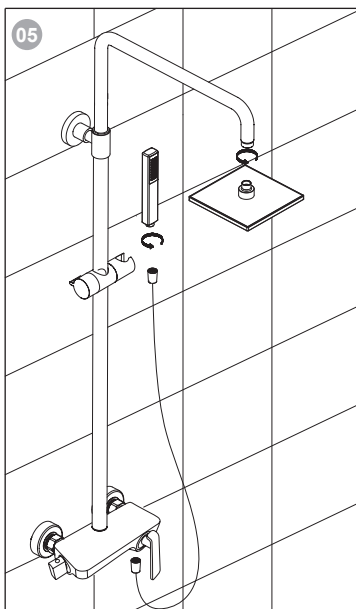

Csatlakoztassa a fejuhanyt, a kézzuhanyt és a gégecsövet a főtesthez.

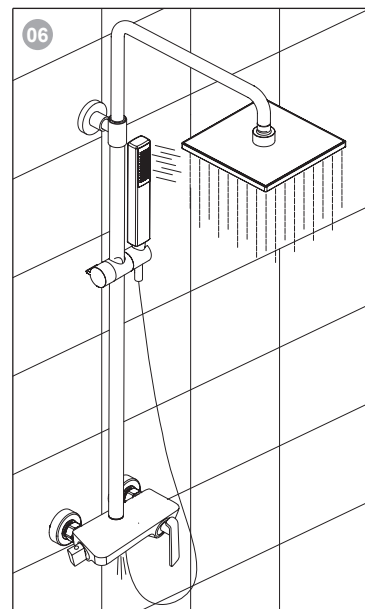

Kapcsolja be a vízellátást, és minden csatlakozásnál ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

5 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Annak érdekében, hogy a csap felülete fényes és tiszta maradjon, rendszeresen tisztítsa meg a csaptelepet.
- Rendszeresen mossa le tiszta vízzel, majd törölje szárazra egy puha ronggyal.
- Ne használjon durva részecskéket tartalmazó mosószer, például súrolóport vagy polírozóport vagy nejlonkefét, mert ezek károsíthatják a termék felületét. A savas tisztítószer korrodálhatja a bevonatot.
- Amennyiben savas tisztítószerrel mosta le a csempét, azonnal mossa le a felületet, nehogy a mosószer a csap felületére folyjon és károsítsa a felületét.
- Használat közben ne húzza meg erősen a zuhanycsövet, hogy elkerülje a tömlő törését.
- Tiszta vízzel és puha ronggyal távolítsa el a felületről a szennyeződések és a vízkőréteget.
- Használja a következő tisztítószerkelet bármelyikét a szennyeződések és a vízkőrétegek eltávolításához: Enyhe, nem savas folyékony tisztítószer. Szintelen üveg tisztító, Ecet vagy citromsav
- Tisztítás után tiszta vízzel távolítsa el az összes mosószer maradványt és törölje szárazra puha pamutkendővel.



6 5 ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA

A garancia a vásárlást igazoló eredeti bizonylaton feltüntetett időponttól érvényes. Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra érvényes és nem terjed ki a termék ipari, kereskedelmi, és szállodaipari felhasználására, valamint a beszerelési hibákból vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károokra, függetlenül attól, hogy azt az építési vállalkozó, a szolgáltató cég vagy a felhasználó okozta. A cég nem vállal felelősséget a beszerelésből, karbantartásból, cseréből eredő munkaköltségeket, termékkárosodásokat, és nem vállal felelősséget az ebből eredő egyéb károkért.

Értékesítés utáni karbantartás:

- A csaptelep testre 5 év garancia vonatkozik.
- A jótállási időszakon kívüli javítások esetén alkatrész költség és javítási díj kerül felszámításra.

A garancia nem terjed ki a következőkre:

- Nem megfelelő használat vagy karbantartás hiánya.
- Meghibásodás esetén nem a cégünk által kijelölt szakember végzi el a javítási munkákat.
- Fizikai sérülés, behatás esetén.
- Jótállási jegyek, számlák jogosulatlan megváltoztatása esetén.

